

SUZ-KA, PUNZ-P

НАРУЖНЫЙ БЛОК
СЕРИЯ STANDARD INVERTER

3,6–22,0 кВт (ОХЛАЖДЕНИЕ-НАГРЕВ)




ОПИСАНИЕ

- Высокая энергоэффективность.
- Уровень шума может быть снижен на 3–4 дБ при включении ночного режима (PUNZ-P).
- Допускается формирование мультисистем — до 4 внутренних блоков (только PUNZ-P).
- Кондиционеры серии STANDARD Inverter на озонобезопасном фреоне R410A могут использоваться для замены старых моделей, в которых применялся фреон R22. При этом замена или промывание старых трубопроводов не требуется.

- Наружные блоки PUNZ-P125, 140V/УКА выполнены в новом конструктивном исполнении с одним вентилятором. Это позволило уменьшить размеры и вес, а также увеличить энергетическую эффективность.
- Внешнее ограничение производительности: 0%, 50% или 75% (PUNZ-P).

Примечание.

Ротация и резервирование не могут быть организованы в системах на базе наружных блоков SUZ-KA.

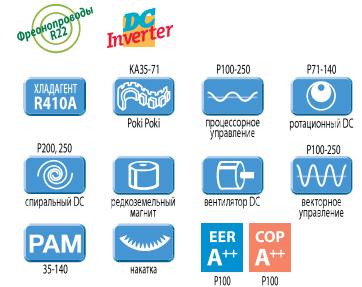

Параметр / модель		SUZ-KA35VA6	SUZ-KA50VA6	SUZ-KA60VA6	SUZ-KA71VA6
Холодопроизводительность	кВт	3,6 (1,4-3,9)	5,5 (2,3-5,6)	5,7 (2,3-6,3)	7,1 (2,8-8,1)
Теплопроизводительность	кВт	4,1 (1,7-5,0)	5,8 (1,7-7,2)	6,9 (2,5-8,0)	8,0 (2,6-10,2)
Потребляемая мощность	Охлаждение	1,02	1,61	1,76	2,10
	Нагрев	1,00	1,69	1,97	2,24
Коэффициент производительности	Охлаждение EER (SEER/класс)	3,50 (6,9/A++)	3,41 (6,5/A++)	3,23 (6,5/A++)	3,38 (6,2/A++)
	Нагрев COP (SCOP/класс)	4,10 (4,4/A+)	3,43 (4,0/A+)	3,50 (4,3/A+)	3,57 (4,3/A+)
Максимальный рабочий ток	A	8,4	12,2	14,2	16,4
Электропитание	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц				
Расход воздуха (макс)	м³/ч	2178	2676	2952	3006
Уровень звукового давления (охлаждение / нагрев)	дБ(A)	49 / 50	52 / 52	55 / 55	55 / 55
Уровень звуковой мощности (охлаждение)	дБ(A)	62	65	65	69
Вес	кг	35	54	50	53
Размеры Ш×Г×В	мм	800×285×550		840×330×880	
Диаметр труб: жидкость / газ	мм (дюйм)	6,35 (1/4) / 9,52 (3/8)	6,35 (1/4) / 12,7 (1/2)	6,35 (1/4) / 15,88 (5/8)	9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)
Максимальная длина трубопроводов	м	20	30		
Максимальный перепад высот	м	12	30		
Заводская заправка хладагента	кг	1,15	1,45	1,55	1,90
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение	-10 ... +46°C		-15 ... +46°C	
	Нагрев	-10 ... +24°C			
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCT (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)				
Применяется в комплекте с внутренним блоком	Бытовая серия: SEZ-M DA, SLZ-M FA				
	Полупромышленная серия: PLA-M EA, PCA-M KA, PEAD-M JA(L)				

Параметр / модель		PUNZ-P100VKA/УКА	PUNZ-P125VKA/УКА	PUNZ-P140VKA/УКА	PUNZ-P200YKA3	PUNZ-P250YKA3
Холодопроизводительность	кВт	9,4 (3,7-10,6)	12,1 (5,6-13,0)	13,6 (5,8-14,1)	19,0 (9,0-22,4)	22,0 (11,2-28,0)
Теплопроизводительность	кВт	11,2 (2,8-12,5)	13,5 (4,8-15,0)	15,0 (4,9-15,8)	22,4 (9,5-25,0)	27,0 (12,5-31,5)
Потребляемая мощность	Охлаждение	3,18	4,10	5,41	6,64	8,71
	Нагрев	3,26	3,84	4,67	7,10	9,31
Коэффициент производительности	Охлаждение EER (SEER/класс)	2,95 (6,1/A++)	2,95 (-/-)	2,51 (-/-)	2,86 (-/-)	2,53 (-/-)
	Нагрев COP (SCOP/класс)	3,43 (4,6/A++)	3,51 (-/-)	3,21 (-/-)	3,15 (-/-)	2,90 (-/-)
Максимальный рабочий ток	A	20,5 / 12,0	27,2 / 12,2	30,7 / 12,2	21,0	23,3
Электропитание	220-240 В, 1 фаза, 50 Гц / 380-415 В, 3 фазы, 50 Гц					
Расход воздуха (макс)	м³/ч	4740	5520	6000	7800	7800
Уровень звукового давления (охлаждение / нагрев)	дБ(A)	51 / 54	54 / 56	56 / 57	58 / 60	59 / 62
Уровень звуковой мощности (охлаждение)	дБ(A)	70	72	75	78	77
Вес	кг	76 / 78	84 / 85	84 / 85	127,0	135,0
Размеры Ш×Г×В	мм	1050×330×981			1050×330(+40)×1338	
Диаметр труб: жидкость / газ	мм (дюйм)	9,52 (3/8) / 15,88 (5/8)			9,52 (3/8) / 25,4(1) ¹	12,7 (1/2) / 25,4(1) ¹
Максимальная длина трубопроводов	м	50			70	
Максимальный перепад высот	м	30			30	
Заводская заправка хладагента	кг	3,30	3,80	3,80	6,50	7,70
Гарантированный диапазон наружных температур	Охлаждение	-15 ... +46° С по сухому термометру (при использовании панели защиты от ветра)				
	Нагрев	-15 ... +21° С по сухому термометру			-20 ... +21° С по сухому термометру	
Завод (страна)	MITSUBISHI ELECTRIC CONSUMER PRODUCT (THAILAND) CO., LTD (Таиланд)				MITSUBISHI ELECTRIC UK LTD. AIR CONDITIONER PLANT (Великобритания)	
Применяется в комплекте с внутренним блоком	PLA-M, PEAD-M, PKA-M, PCA-M, PSA-RP (индекс 35-140)				PEA-RP200GAQ PEA-RP400GAQ	PEA-RP250GAQ PEA-RP500GAQ

Примечание.

Системные характеристики для комбинаций наружных блоков PUNZ-P с другими внутренними блоками даны в технической документации.

¹Допускается применение трубы 28,6(1-1/8) вместо 25,4(1).